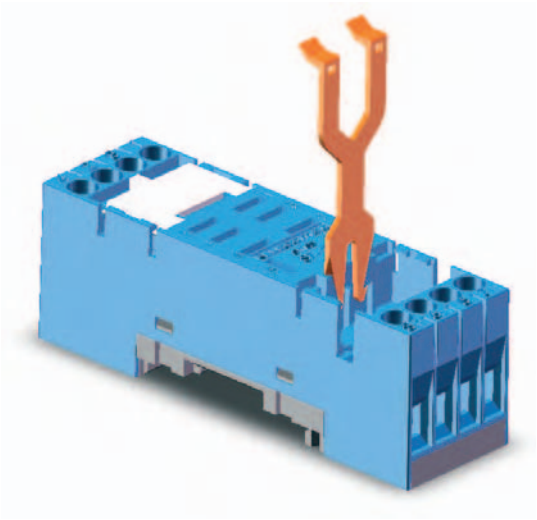

# S7-C

Dos polos. Un nivel.

**10A / 250V**

**Base para relé C7, clip integrado y etiqueta de marcaje, aptos para temporizadores, puentes de bobina para conectar en A2.**

Montaje en rail DIN o panel.
Etiqueta desprendible.
Numeración EN/DIN.

Conforme a EN 60947 y IEC 61810

## Diagrama de conexión

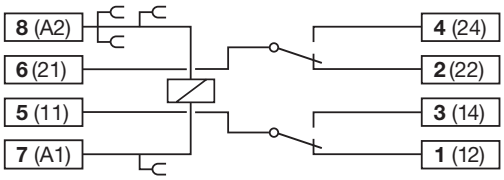


## Dimensiones mm.

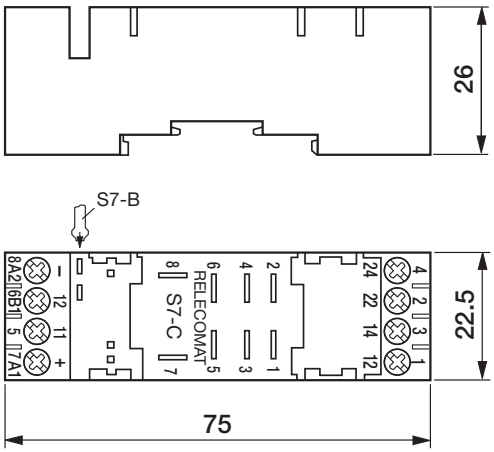


## Especificaciones

**Carga nominal:** 10A / 250V

**Aislamiento:**

| | |
|---|---|
| Rigidez dieléctrica, (Vrms/1min.) | |
| Entre todos los terminales y rail DIN | 2,5 KV |
| Entre contactos adyacentes | 2,5 KV |

**Capacidad de conexión de las bornas:**

| | |
|---|---|
| Hilo sólido | 4 mm², 2 x 1,5 mm² |
| Cable multihebras | 2,5 mm² / AWG 16, 2 x 1 mm² / AWG 18 |
| Fuerza de apriete máximo | 0,7 Nm |
| Dimensiones de tornillo | M3, Pozi |
| Clip de sujeción integrado para C7 | |
| Espacio para etiqueta | desmontable |
| Etiqueta conexión | 1 ... 8, DIN/EN |
| Montaje | en rail DIN TS35 o montaje en panel |
| Rangos de operación temperatura ambiente | -40 (sin hielo) ... 60 ºC / -40 ... 80 ºC |

**Modelos de relés asignados** C7-A, C7-T, C7-G, C7-X, C7-W, C7-H, R7-A, R7-T

**Accesorios**

| | |
|---|---|
| Puentes de bobina | S7-B |

Kühn Controls AG

**Notas:**

**¿Quiere saber más acerca de este producto? entonces llámenos por teléfono al: +49 (0)7082-940000 o envíenos un Fax al : +49 (0)7082-940001, o escríbanos un correo a sales@kuehn-controls.de o visite nuestra página web: www.kuehn-controls.de**